


# Trapézio 40

1020mm útil

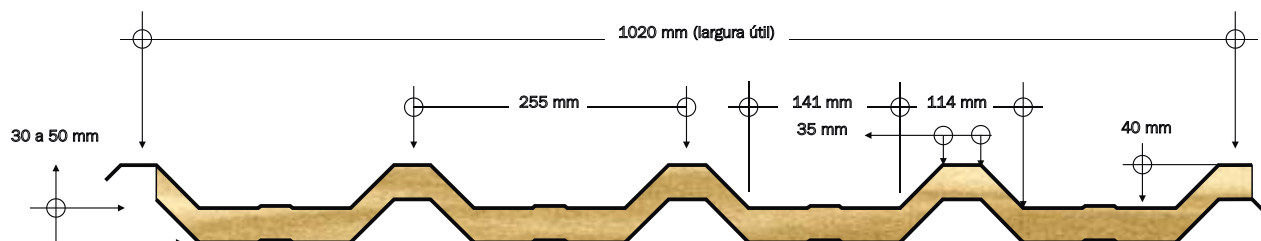

		SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS(Kgf/m <sup>2</sup> )				
ESP. (mm)	Nº DE APOIOS	Distância entre Apoios (mm)				
		2000	2400	2800	3000	3400
0,43	2	197	136	100	87	67
	3	197	136	100	87	67
	4	246	170	126	109	85
0,50	2	234	163	119	104	81
	3	234	163	119	104	81
	4	293	203	149	130	101
0,65	2	316	220	161	140	109
	3	316	220	161	140	109
	4	395	247	201	175	136

TABELA PARA NÚCLEO EM POLIURETANO DE 30 mm - DENSIDADE DO PU = 35kg/m<sup>3</sup>