


Trapézio 100

950mm útil

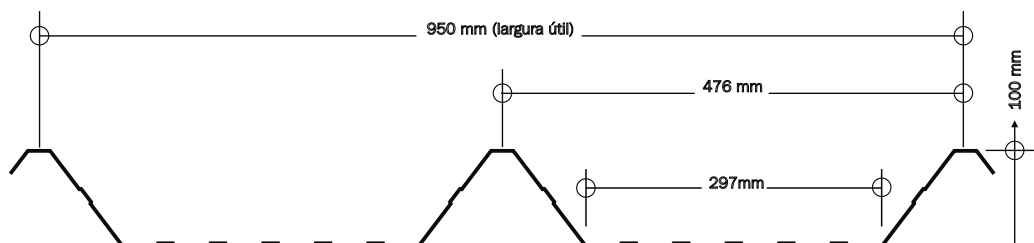

		SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS (Kg/m ²)																											
Espessura mm/Bitola	Apoios por telha	DISTÂNCIA ENTRE APOIOS (mm)																											
		2.600		2.800		3.000		3.200		3.400		3.600		3.800		4.000		4.200		4.400		4.600		4.800		5.000		5.200	
		CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE	CO	FE
0,50 #26	2	188	188	162	162	141	141	124	124	110	110	98	98	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	188	188	162	162	141	141	124	124	110	110	98	98	88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 ou +	235	235	203	203	177	177	155	155	138	138	123	123	110	110	99	99	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,65 #24	2	245	245	211	211	184	184	161	161	142	142	126	126	112	112	101	101	91	91	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	245	245	211	211	184	184	161	161	142	142	126	126	112	112	101	101	91	91	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 ou +	306	306	264	264	232	232	203	203	179	179	159	159	142	142	128	128	115	115	104	104	95	95	87	87	80	80	-	-
0,80 #22	2	301	301	260	260	227	227	199	199	175	175	155	155	138	138	124	124	112	112	101	101	92	92	84	84	-	-	-	-
	3	301	301	260	260	227	227	199	199	175	175	155	155	138	138	124	124	112	112	101	101	92	92	84	84	-	-	-	-
	4 ou +	376	376	325	325	286	286	250	250	221	221	196	196	175	175	157	157	142	142	128	128	117	117	107	107	98	98	90	90
0,95 #20	2	358	358	308	308	270	270	236	236	208	208	184	184	164	164	147	147	133	133	120	120	109	109	99	99	91	91	83	83
	3	358	358	308	308	270	270	236	236	208	208	184	184	164	164	147	147	133	133	120	120	109	109	99	99	91	91	83	83
	4 ou +	447	447	385	385	340	340	297	297	262	262	233	233	208	208	187	187	168	168	153	153	139	139	127	127	116	116	107	107