


# TELHAS


As telhas onduladas GRUPPOTELHAS possuem perfeita simetria nas curvas, proporcionando uma enorme flexibilidade e resistência.



disponível no modelo calandrado

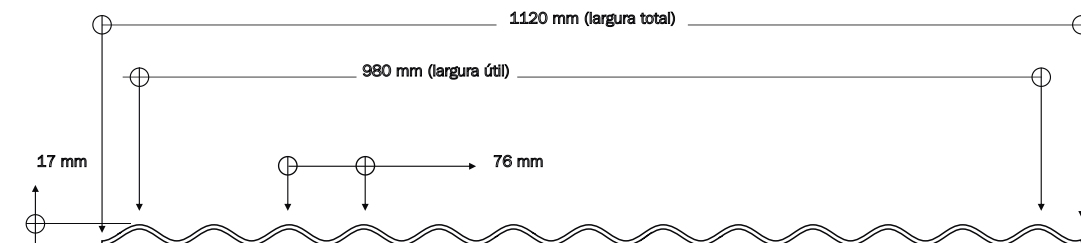

## Trapézio 25

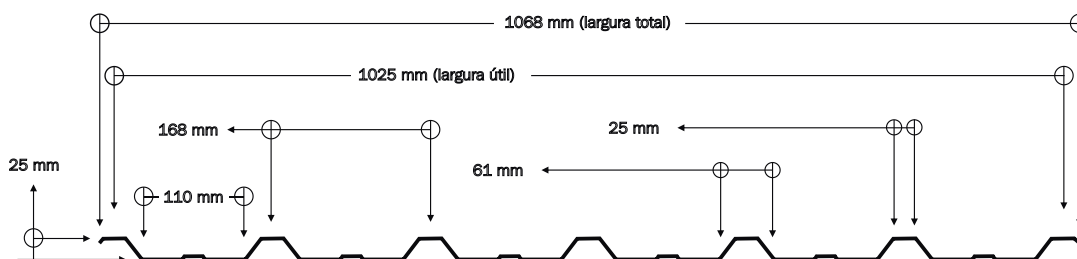

SOBRECARGAS (Kg/m <sup>2</sup> ) • DISTÂNCIA ENTRE APOIOS (mm)									
3.000		2.500		2.000		1.500		1.000	
C	F	C	F	C	F	C	F	C	F
-	-	15	-	30	50	85	98	225	225
-	-	30	25	55	55	100	100	230	230
-	-	30	25	70	70	120	120	275	275
8	16	17	31	39	63	99	116	267	267
25	25	38	38	63	63	116	116	267	267
19	33	37	49	77	80	146	116	335	335
11	21	23	41	52	84	132	154	354	354
33	33	51	51	84	84	154	154	354	354
26	44	50	66	104	106	194	194	444	444

Nº DE APOIOS	ESPESSURA (mm)
2	0,43
3	
4	
2	0,50
3	
4	0,65
2	
3	
4	