


# Telha ZIPADA

Especialmente recomendada para coberturas industriais de grande porte.



## ESPECIFICAÇÕES:

- Comprimento até 60 metros
- Largura útil: 483 mm
- Altura aba lateral: 65,7 e 63,2 mm
- Espessura de Aço: 0,43, 0,50 e 0,65 mm
- Galvanizado, Galvalume e Aço Pré-Pintado

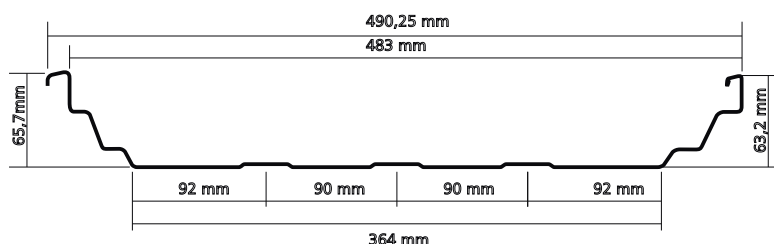


## VANTAGENS

- Telhas contínuas;
- Instalação sem furações;
- Perfeita estanqueidade;
- Elimina risco de vazamentos;
- Excelente estética;
- Permitindo a dilatação longitudinal das telhas sem comprometer a fixação.

Detalhe de fixação Zipagem (360°)

Parafuso de fixação do clip na viga.



Clip de fixação

## OPÇÕES DE ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO:

- Lã Mineral (lã-de-rocha e lã-de-vidro)
- EPS (Poliestireno) colado em telhas trapezoidais e painéis
- PU (Poliuretano rígido) injetado em telhas trapezoidais e painéis

Peso kg/m <sup>2</sup>	Espessura Chapa	Número de Apoios	SOBRECARGAS ADMISSÍVEIS (kg/m <sup>2</sup> )				
			50	75	100	125	150
4,27	0,43mm	▲ ▲	142	115	100	92	84
		▲ ▲ ▲	142	115	100	92	84
		▲ ▲ ▲ ▲	159	129	112	100	94
4,97	0,50mm	▲ ▲	178	145	125	112	105
		▲ ▲ ▲	178	145	125	112	105
		▲ ▲ ▲ ▲	200	163	140	125	114
6,46	0,65mm	▲ ▲	264	215	186	166	151
		▲ ▲ ▲	264	215	186	166	151
		▲ ▲ ▲ ▲	296	241	208	186	170